


ADLER Porentinktur

12040

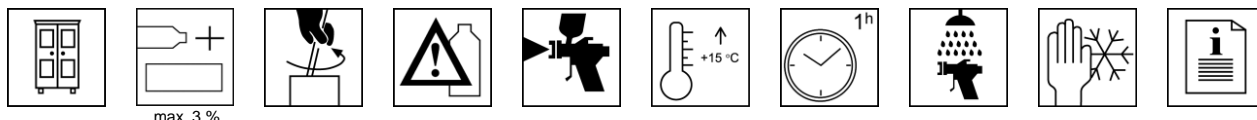

Descrizione

Colorante all'acqua per pori, a base di pigmenti resistenti alla luce.

Campi di utilizzazione

Particolarmente adatto per realizzare cosiddette superfici "biancate di calce" o una colorazione coprente dei pori su legni a poro grosso.

ADLER Porentinktur 12040 è utilizzato sia su superfici naturali con prima mano di fondo incolore o su superfici colorate tramite un colorante, sia su superfici laccate, a poro aperto.

Per la verniciatura possono essere utilizzati vernici per legno sia al solvente, che diluibili all'acqua.

È possibile cambiare la tonalità di ADLER Porentinktur 12040, aggiungendo le paste universali "Pintasol" (ditta Clariant). Quantitativo massimo d'aggiunta: 3 %.

Lavorazione

Carteggiare il legno in direzione delle fibre con carta abrasiva nuova, grana 120-150. Spazzolare accuratamente la superficie in direzione dei pori con una spazzola in ottone e di seguito eliminare la polvere di carteggiatura.

Dopo, se richiesto, applicare il colorante nella tonalità desiderata. Dopo l'essiccazione del colorante applicare due mani della vernice prescelta, eseguendo una carteggiatura intermedia. Rispettare le indicazioni nelle Schede tecniche per quanto riguarda i quantitativi di diluizione.

Anche per ottenere superfici laccate con una tonalità diversa dei pori è necessario, applicare due mani di smalto, con carteggiatura intermedia, per preparare il supporto.

Dopo aver lasciato essiccare per una notte, applicare a spruzzo una mano leggera di ADLER Porentinktur 12040 sulle superfici pre-trattate con le due mani di vernice di fondo. Dopo un'essiccazione di ca. 1 ora a temperatura ambiente, stracciare con un abrasivo sintetico (p.e. Scotch Brite 3 M) o con uno straccio asciutto, trasversalmente alla direzione dei pori ed eliminare poi la polvere con aria compressa.

12-09 (sostituisce 06-09)

ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: info@adler-lacke.com

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Dopo un'accurata carteggiatura intermedia con grana 280, sovraverniciare con una mano non troppo abbondante della vernice di finitura desiderata. Se si tratta di superfici laccate a poro aperto, consigliamo come Finitura ADLER Pigmotop 25363 in poi o ADLER Aqua-Top CFB 30433 in poi.

Prima dell'applicazione è necessario eseguire una prova sul supporto originale, perché specialmente le tinte scure dei coloranti a mordente tendono all'affioramento e, di conseguenza, l'aspetto dei pori si presenta impuro. Questo problema è facilmente da evitare quando i pori del legno vengono sufficientemente bagnati con la vernice di fondo e quando vengono utilizzati coloranti a base di pigmenti come p.e. ADLER Aqua-Neoantik 14471 in poi.

Resa

1 litro di ADLER Porentintkur è sufficiente per 10 – 15 m² di superficie.

Ulteriori indicazioni

Diluyente	Acqua
Durata del prodotto	9 mesi in confezioni originalmente sigillate

Tonalità standard

Weiß/bianco 12040

Confezioni

750 ml, 5 kg

Magazzinaggio

Al fresco, ma protetto dal gelo