


## ADLER Aqua-Feel CFB

## 30431

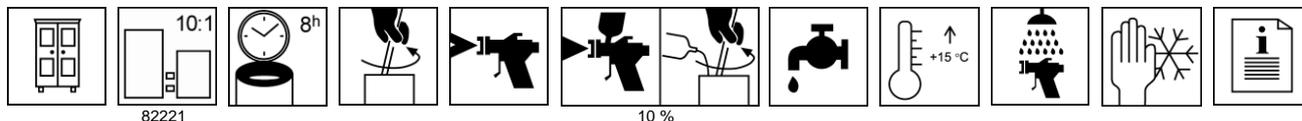

### Descrizione

Vernice poliuretanica trasparente all'acqua, a due componenti, per mantenere l'aspetto naturale del legno non verniciato, al tatto morbido e con una eccellente resistenza al graffio. Componente vernice: a base di dispersioni di copolimeri poliuretani-acrilici, componente catalizzatore: soluzione di un poliisocianato alifatico. Elevata resistenza meccanica e buona resistenza chimica, con elegante effetto opaco, sottolinea bene i pori.

Resistenza all'infiammazione	
<b>ÖNORM A 1605-12 – esame 5</b>	Gruppo di classificazione 5-B (superfici di mobili ignifughe)
<b>ÖNORM A 3800-1 (prima B 3800-1)</b> (in combinazione con un supporto ignifugo)	Classe di combustibilità ignifugo (prima B 1)
	Classe formazione fumo Q 1 (forma poco fumo)
	Classe formazione gocce Tr 1 (non forma gocce)

### Campi di utilizzazione

- Per la verniciatura a poro aperto di mobili e rivestimenti all'interno per mantenere l'aspetto naturale del legno utilizzato.
- Malgrado la superficie opaca profonda eccellente resistenza al graffio.
- Anche su legni colorati scuri un effetto opaco profondo omogeneo e buon ravvivamento.
- Adatto per superfici candeggiate con perossido d'idrogeno.

### Lavorazione

ADLER Aqua-Feel CFB 30431 è esclusivamente adatto per la finitura. Come fondo possono essere utilizzate vernici ad'acqua come ADLER Aqua-Rapid CFB 30451 in poi, ADLER Aqua-Soft CFB 30361 in poi o anche ADLER Pigmocryl CFB 31105 in poi.

<b>Viscosità del prodotto</b>	90 ± 5 s secondo DIN 53211 (foro di diametro 4 mm, 20° C)
<b>Miscela</b>	100 parti in peso di ADLER Aqua-Feel CFB 30431 10 parti in peso di ADLER Aqua-PUR-Härter 82221  <b>Mescolare intensamente ed accuratamente la vernice durante e dopo l'aggiunta del catalizzatore. Consigliamo prima dell'utilizzo di rispettare un tempo di attesa di ca. 10 min.</b>
<b>Viscosità della miscela</b>	90 ± 5 s secondo DIN 53211 (ugello di diametro 4 mm, 20° C)
<b>Viscosità per l'applicazione</b>	<b>Applicazione Airless/airmix</b> (ugello 0,23-0,33 mm, 100-120 atm/1-2 atm) 90 ± 5 s – senza diluire

11-09 (sostituisce 07-06)

ADLER Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz  
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-399, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliamo nella maniera migliore l'acquirente/l'utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/l'utilizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

	<b>Applicazione con aerografo</b> (ugello 1,8 mm, 3-4 atm) 50 ± 5 s – ca. 10 % acqua
<b>Durata del prodotto catalizzato</b>	8 ore a ca. 20 °C; temperature elevate riducono la durata del prodotto catalizzato. Dopo questo tempo il materiale catalizzato non è ancora impolmonito. Un'applicazione dopo questo tempo però non è possibile.
<b>Quantità di applicazione</b>	70–90 g/m <sup>2</sup>
<b>Tempo di essiccazione</b>	Un'applicazione di ca. 80 g/m <sup>2</sup> è asciutto al tatto dopo ca. 3 ore di essiccazione a temperatura ambiente. Il tatto morbido si sviluppa dopo ca. 2 giorni. Un'elevata percentuale di umidità nell'aria e/o basse temperature possono notevolmente ritardare l'essiccazione.
<b>Temperatura minima per la lavorazione</b>	Una temperatura di almeno +15° C è necessaria per il prodotto, il supporto e per il locale.

Consultare le nostre „**Indicazioni generali per la lavorazione con vernici per mobili diluibili all'acqua**“ nonché le **Schede di sicurezza per la vernice ed il catalizzatore**.

## Caratteristiche

<b>Catalizzatore</b>	ADLER PUR-Härter 82221
<b>Diluyente</b>	Acqua
<b>Durata del prodotto</b>	6 mesi - proteggere dal gelo
<b>Pulizia, Cura</b>	A causa del carattere satinato profondo della superficie non utilizzare prodotti per la pulizia o per la lucidatura di mobili. Se necessario pulire con uno straccio bagnato con acqua. Alternativamente spruzzare <b>ADLER-Clean Möbelreiniger</b> sulla superficie o applicarlo con uno straccio. Asciugare le superficie subito dopo l'applicazione con uno straccio morbido.

## Gradi di brillantezza

Opaco profondo	30431
----------------	-------

## Confezioni

4 kg, 20 kg