


Aquawood Natureffekt

53700

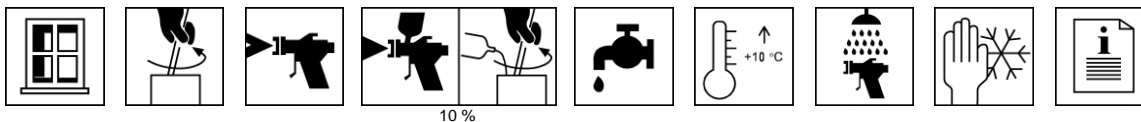

10 %

Descrizione del prodotto	Finitura incolore opaca diluibile in acqua, a base di dispersioni poliuretaniche con buona resistenza alla luce, elevata resistenza ai graffi, resistente al blocking ed ai prodotti chimici. Priva di biocidi, non ingiallisce.	
Caratteristiche particolari	Aspetto naturale, la struttura del legno viene esaltata.	
Campi di utilizzazione	Finestre in legno-alluminio, non adatta per esposizione alle intemperie (esterna).	
Applicazione	a spruzzo (Airless, Airmix) pronta per l'uso, circa 80 - 100 bar. Aria di polverizzazione: Circa 1,5 bar. Applicazione con aerografo diluita con circa 10 % d'acqua (ugello: 1,8 mm)	
Cicli di applicazione per conifere e latifoglie	1 mano di Aquawood TIG E 57700 in poi o Aquawood TIG U 57600 in poi (consultare le sched tecniche) 4 ore di essiccazione Carteggiatura intermedia con grana 280 1 mano di Aquawood Natureffekt 53700 Spessore del film umido: 250 - 275 µm	
Diluyente	Acqua, il prodotto viene fornito pronto per l'uso con l'aerografo	
Tempo di essiccazione (temperatura ambiente 20 °C)	Fuori polvere	dopo circa 30 minuti
	Asciutta al tatto	dopo circa 3 ore
	Completamente asciutta	dopo circa 12 ore
Temperatura minima per la lavorazione e del supporto	+ 10 °C L'elevata umidità dell'aria e/o basse temperature rallentano l'essiccazione. Evitare il contatto diretto con il sole (essiccazione troppo rapida).	
Utensili	Lavare gli utensili subito dopo l'uso. Eliminare i resti di vernice induriti con ADLER Aqua-Cleaner 80080 o con ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.	
Resa (per mano)	Consumo per applicazione con pistola Airless: circa 400 g/m ² oppure 100 - 150 g/ml di profilo d'infisso.	

02-10 (sostituisce 10-08) ZKL 5127

ADLER Italia S.r.l., I-38068 Rovereto (TN)
Fon: 0039/0464/425308, Fax: 0039/0464/480957, Mail: info@adler-italia.it

Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l'acquirente/utizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L'acquirente/utizzatore decide autonomamente sull'idoneità e sul campo d'impiego; consigliamo quindi di fare un campione per esaminare la idoneità del prodotto. Per il resto valgono le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche rispetto le confezioni, tinte e gradi di brillantezza.

Confezioni	5 kg, 25 kg
Magazzinaggio	In luogo fresco ma protetto dal gelo
Durata del prodotto	1 anno, in confezioni originali non aperte
Indicazioni particolari	Consultare le Direttive di lavorazione per il rivestimento di finestre in legno con procedimento a spruzzo e tutte le norme e direttive per la costruzione di finestre!
Indicazioni tecniche di sicurezza	Consultare la Scheda di sicurezza